


# HM 163.72

## Trampa de sedimentos

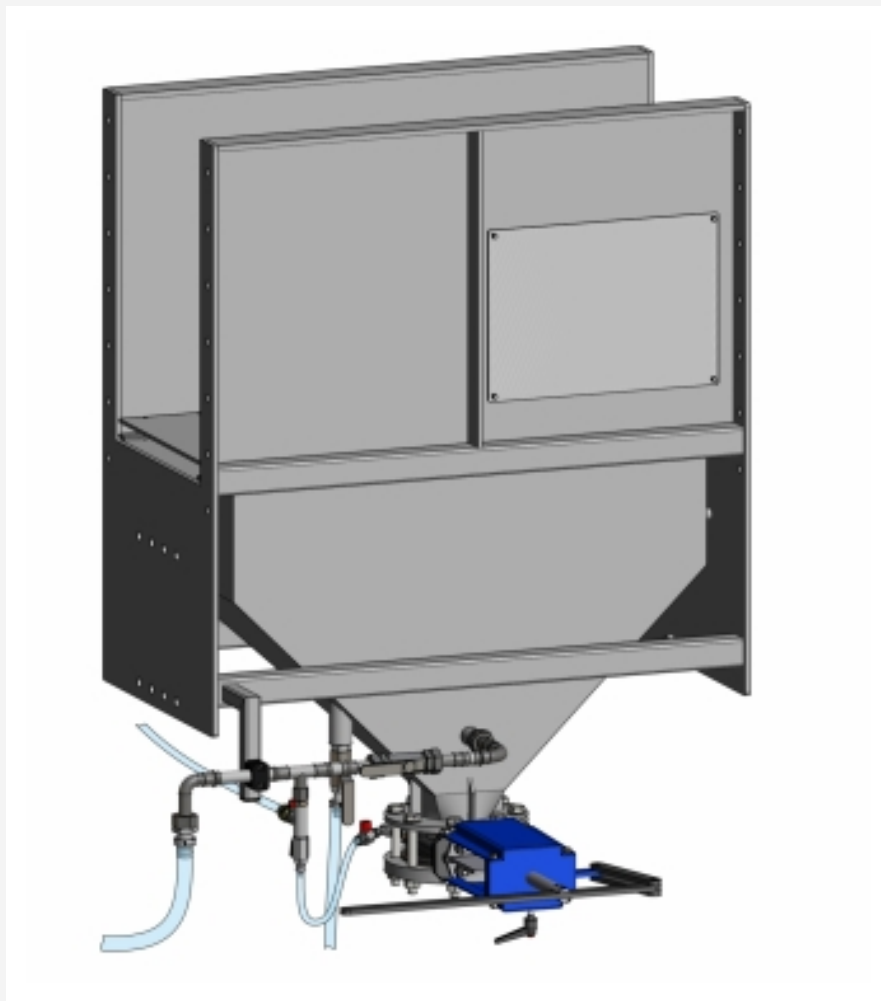

### Descripción

#### ■ transporte de depósitos arrastrados por la corriente en canales abiertos

Los flujos en ríos, canales y zonas costeras suelen ir acompañados de transporte de sedimentos. En este caso, el transporte de depósitos arrastrados por la corriente juega un papel importante, ya que se mueven materias sólidas en la base de las aguas.

HM 163.72 permite ensayos sobre el transporte de depósitos arrastrados por la corriente y está compuesto por una trampa de sedimentos y un cubo para el suministro de sedimentos. La trampa de sedimentos evita que los sedimentos vayan a parar a la bomba o al caudalímetro del canal de ensayo HM 163.

El flujo cerca del fondo, que contiene los sedimentos, se conduce hasta la trampa, donde los sedimentos descienden hasta el suelo y se acumulan allí. El agua libre de sedimentos fluye al elemento de salida. Los sedimentos se eliminan manualmente de la trampa y se vuelven a introducir a la alimentación.

HM 163.72 no es apto para ensayos sobre el transporte de sedimentos en suspensión.

La trampa de sedimentos se monta directamente con el canal de ensayo, entre la sección de ensayo y el elemento de salida. El montaje posterior no es posible.

### Contenido didáctico/ensayos

- observación del transporte de depósitos arrastrados por la corriente en la base del canal
  - ▶ saltación y rodadura
- generación y migración de ripples y dunas
- junto con HM 163.29 o HM 163.46:
  - ▶ huella de obstáculo fluvial

### Especificación

- [1] ensayos sobre transporte de depósitos arrastrados por la corriente en el canal de ensayo HM 163
- [2] trampa de sedimentos fijada por montaje entre la sección de ensayo y el elemento de salida de HM 163
- [3] suministro de sedimentos manual mediante un cubo lleno de arena
- [4] disponible de manera opcional: Alimentador de sedimentos HM 163.73 para un suministro de sedimentos constante mediante canal de transporte vibratorio

### Datos técnicos

Trampa de sedimentos de acero fino  
 ■ capacidad: aprox. 115L

LxAnxAI: 1000x530x1300mm (trampa)  
 Peso: aprox. 300kg

### Necesario para el funcionamiento

sedimentos: arena (1...2mm tamaño del grano)  
 depósito colector, toma de agua, desagüe

### Volumen de suministro

- 1 trampa de sedimentos
- 1 juego de accesorios
- 1 manual

# HM 163.72

## Trampa de sedimentos

### Accesorios necesarios

HM 163                    Canal de ensayo 409x500mm

### Accesorios opcionales

HM 163.73            Alimentador de sedimentos  
HM 163.29            Compuerta plana deslizante  
HM 163.46            Juego de pilares, siete perfiles